


### JEZDNIA PODSTAWOWA

Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S grub. 4 cm
Warstwa wyrównawcza - miesz. bitum. min-asf. 75kg/m <sup>2</sup>
Skropienie istniejącej nawierzchni emul. asf. 0.7kg/m <sup>2</sup>
Nawierzchnia asfaltowa istniejąca do oczyszczenia
Podbudowa istniejąca

### POBOCZE UTWARDZONE

Pow. utwardzenie asf. i grys. kam. 2-5 mm w ilości 8 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>
Pobocza wyprofilowane niesortem kamiennym 0/31,5mm
Skarpa istniejąca

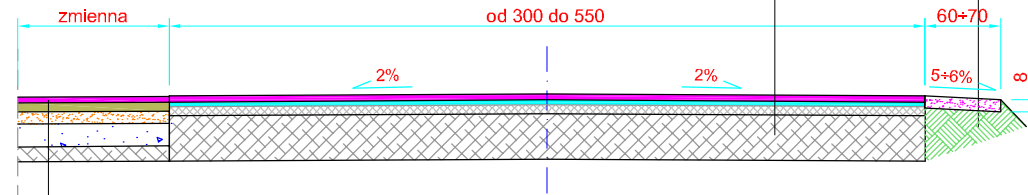


### JEZDNIA PODSTAWOWA

Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S grub. 4 cm
Warstwa wyrównawcza - miesz. bitum. min-asf. 75kg/m <sup>2</sup>
Skropienie istniejącej nawierzchni emul. asf. 0.7kg/m <sup>2</sup>
Nawierzchnia asfaltowa istniejąca do oczyszczenia
Podbudowa istniejąca

### POBOCZE KAMIENNE

Pobocze z kostki kam. 9/11cm S=60-70cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4cm
Ława betonowa C12/15 grub. 20cm

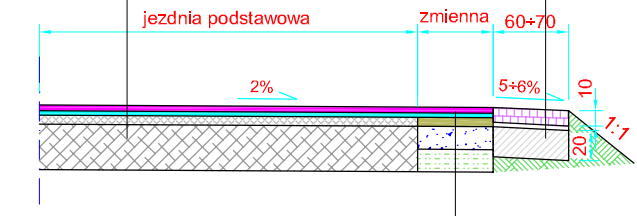


### ZATOKI I ZJAZDY

Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S grub. 4 cm
Warstwa wyrównawcza - miesz. bitum. min-asf. 150kg/m <sup>2</sup>
Skropienie podbudowy emul. asfaltową 0.7kg/m <sup>2</sup>
Warstwa podbudowy z kruszyw łam. grub.8 cm 0/31.5mm
Warstwa podbudowy z kruszyw łam. grub.15 cm 0/63mm

### ŚCIEK KAMIENNY

Ściek z kostki kam. 9/11cm S=70cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4cm
Ława betonowa C12/15 grub. 20cm

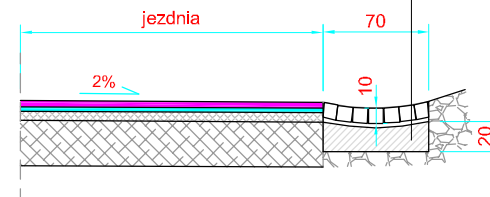


### POSZERZENIE


Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. 4 cm
Warstwa wyrównawcza - miesz. bitum. min-asf. 75kg/m <sup>2</sup>
Skropienie nawierzchni emul. asfaltową 0.7kg/m <sup>2</sup>
Warstwa wyrównawcza - miesz. bitum. min-asf. 150kg/m <sup>2</sup>
Warstwa podbudowy z kruszyw łam. grub.15 cm 0/63mm
Podbud. z gruntu stabiliz. cem. 25 kg/m <sup>2</sup> grub.15 cm
Grunt rodzimy

### CHODNIK, ZATOKI, ZJAZDY Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

Kostka brukowa betonowa grub. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm
Warstwa podbudowy z kruszyw łam. grub.8 cm 0/31.5mm
Warstwa podbudowy z kruszyw łam. grub.15 cm 0/63mm
Krawężnik bet. 30/15cm na ławie bet. C12/15cm z oporem
Kraw. bet. najazd. 22/15cm na ław. bet. C12/15cm z op.
Obrzeża bet. 30/8cm na ławie bet. C12/15cm z oporem

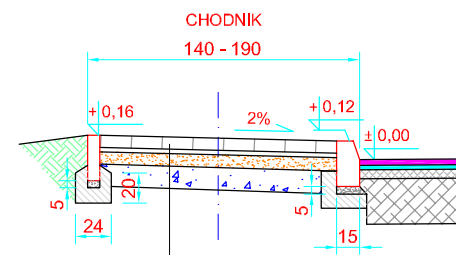


### ZATOKI ZJAZDY do 150

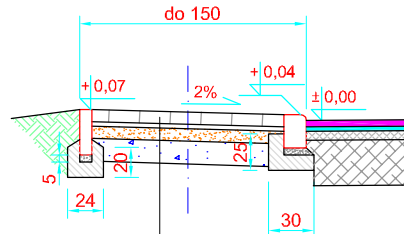

Prawa Autorskie zastrzeżone

UWAGA: Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!

	BEYONDS S.C. 05-800 Pruszków, ul. M Skłodowskiej-Curie 37/77 Tel. 022 210-56-23 Tel. 510-872-440 biuro@beyonds.com.pl		
	Temat:	Przebudowa drogi powiatowej nr 2508D przez Czernicę, Janówek, gmina Jeżów Sudecki w km: 0+850 ÷ 8+500	
Inwestor:	Zarząd Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze 58-508 Jelenia Góra, ul. Podchorążych 15		
Obiekt:	Droga powiatowa nr 2508D Czernica - Janówek gmina Jeżów Sudecki, powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie		
Branża:	Drogowa	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Mariusz Augustyn	MAP/0312/POOD/08 Specjalność drogowa	
Asystent:	inż. Adam Chmielewski		
Tytuł:	Przekroje konstrukcyjne		
Nr rys.: 4.1	Skala rysunku: 1:50	Data: 08 lipca 2013	Nr proj.: 3 / ZDP JG